

ESPRESSO

# the Barista Pro™



# Product-DNA




## INTUÏTIEVE INTERFACE

Lcd-scherf met animaties die de voortgang van de maling en extractie weergeven. De lcd geeft u precies de informatie die u nodig heeft voor het perfecte kopje koffie, iedere keer weer.

## SNELLERE OPWARMTIJD

Het innovatieve ThermoJet-verwarmingssysteem bereikt binnen 3 seconden de optimale extractietemperatuur en gaat direct over van espresso naar stoom. U hoeft nooit meer te wachten op dat perfecte kopje koffie.

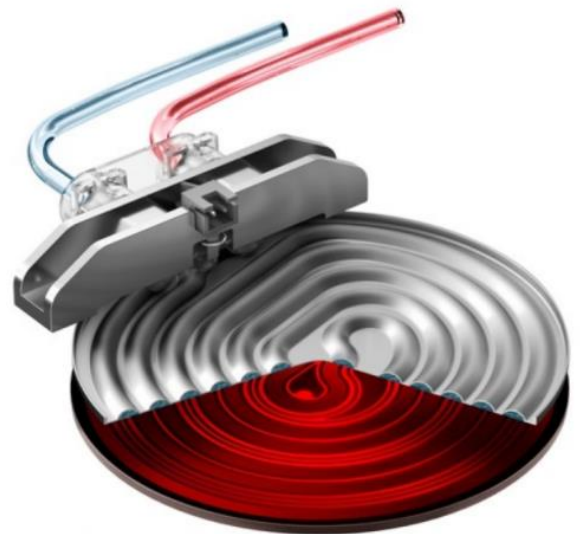

## MELKTEXTURERING MET MICROSCHUIM

Met het krachtige stoompijpje kunt u handmatig melk textureren tot microschoim om de smaak van koffie te bevorderen en zelfs latte art te maken.





## MOLEN MET GEÏNTEGREERDE KEGELVORMIGE MAALELEMENTEN

Met slechts één tik levert de geïntegreerde molen met automatische dosering precies de juiste hoeveelheid koffie voor een perfecte smaak. Verstelbare maalgraad en dosering.

## DOSERING VAN 19-22 GRAM VOOR EEN VOLLE SMAAK

Maak een consistente, uitgebalanceerde espresso met de juiste hoeveelheid gemalen koffie. Het portafilter van 54 mm met 19-22 gram is essentieel voor een volle smaak en koffie van professionele kwaliteit.



## NAUWKEURIGE ESPRESSO-EXTRACTIE

Digitale temperatuurregeling (PID) zorgt dat het water de juiste temperatuur (+/- 2°C) heeft voor optimale espresso-extractie. Bij pre-infusie bij lage druk wordt de druk vanaf het begin geleidelijk aan verhoogd, waardoor alle smaken tijdens de extractie evenwichtig tot hun recht komen voor een harmonieus kopje koffie.

<b>Accessoires</b>	Meegeleverde accessoires: Portafilter van 54 mm Enkel- en dubbelwandig (1 en 2 Cup) Filterbakjes Geïntegreerde tamper Razor™-doseringsstool Melkkan van roestvrij staal van 480 ml Reinigingsset Waterfilter
<b>Afmetingen (BxDxH)</b>	34 x 41 x 40.6 cm
<b>Capaciteit</b>	Capaciteit: Waterreservoir van 2 l Bonencontainer van 250 g
<b>Constructiematerialen</b>	Geborsteld roestvrij staal BPA-vrij waterreservoir

<b>Garantie</b>	Beperkte garantie van 2 jaar
<b>Instellingen</b>	Aanpasbare maling Intuïtieve lcd-interface Volumetrische controle, 1 en 2 Cup
<b>Spanning</b>	220-240 Volt
<b>Stroom</b>	1650 watt